



brossard
grillages

BARREAUDAGE NOVÉ

Le produit

Préserver son intimité sans se couper entièrement de l'extérieur grâce à la clôture semi-occultante NOVE, en acier galvanisé et plastifié avec revêtement anti-corrosion pour une longévité maximale.

Ce barreaudage sans soudure s'installe facilement grâce aux colliers métalliques de fixation poteaux/panneaux. La pose est donc rapide et simple. La visserie de sécurité quant à elle est indémontable.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Blanc 9016 ○

- Panneau avec profilés horizontaux 40 x 40 x 1,5 mm et verticaux 30 x 30 x 1,5 mm
- Tôle perforée carrée 30 x 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Poteau rond - vendu séparément
- Capuchons en polypropylène résistant aux conditions climatiques
- Pose par scellement ou sur platine



Collier de fixation poteau rond
Vendu séparément


HAUTEUR CLÔTURE (m)	PANNEAU		POTEAU ROND	
	LONGUEUR (m)	HAUTEUR (m)	TYPE (mm)	ENTRE AXE (m)
0,70	2,48	0,689	Ø 60 x 2	2,565 ^{+5 mm} _{-0 mm}
1,00		0,989		
1,50		1,500		




brossard
grillages

BARREAUDAGE NOVÉ


Schéma général

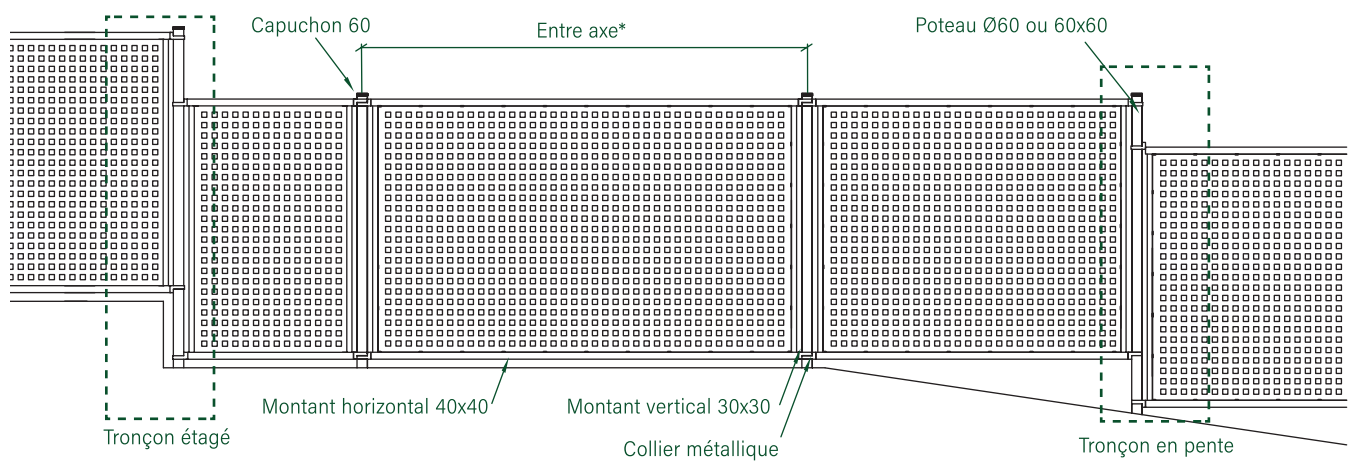

Schémas détaillés

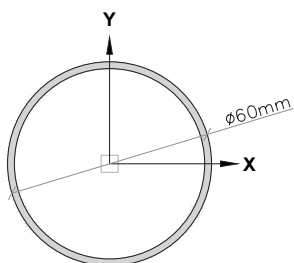

Poteau rond
Vendu séparément

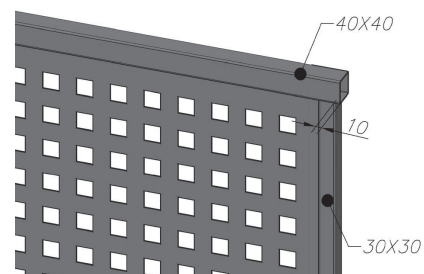

Barreaudage